



## TE - CM injektorid

### TE

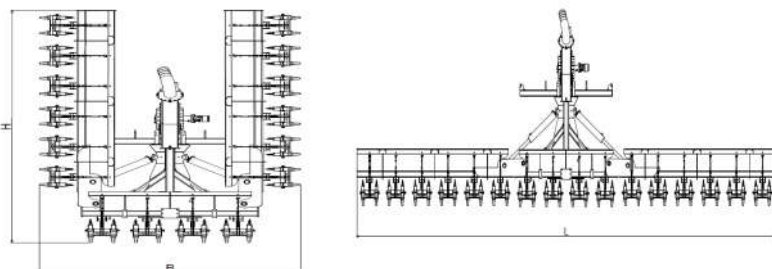

### CM

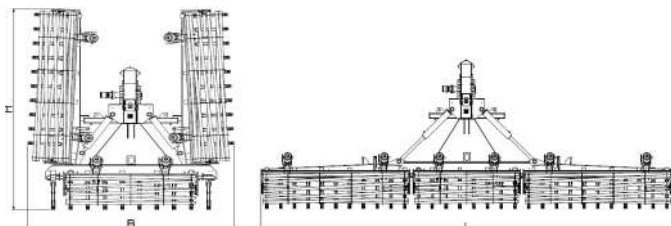

Tehniline spetsifikatsioon:		TE 8	CM 6	CM 7,5
		Monoketastega injektor	S-pii kultivaator	S-pii kultivaator
Töölaius [m]	L	8	6	7,5
Transpordilaius [m]	B	2,74	2,96	2,96
Transpordikõrgus [m]	H	3,74	2,7	3,7
Tööriistade arve / diameeter [mm]		32/Ø385	24	30
Võimsustarve: [HP / m]		6 - 8	8 - 10	
Kaal [kg]		1850	2250	2450

#### Rippsüsteemi ja hüdraulika tarvidused:

##### Monoketastega injektor TE

Rippsüsteem cat2 või cat3

Kahepoolse toimega (reguleeritava hüdrosurvega või SAMSON automaatse sügavuse kontrolliga).

##### S-piidega injektor - CM

Rippsüsteem cat2 või cat 3

Minimaalselt ühepoolse toimega (tõstmine)

##### Hydraulic generally:

Tiibade tõstmine langetamine:

1 paar, 25 l/m - 180 bar

Hüdrauliline kivitasku:

1 paar

Hüdraulilise kivitasku automaatne sulgemine

1 ühepoolse toimega

Hüdrauliline sügavuse kontrolli a CM-le:

1 paar

Jagamispear:

1paar, 40 l/m - 180 bar