


TD 8 ja 12 injektorid

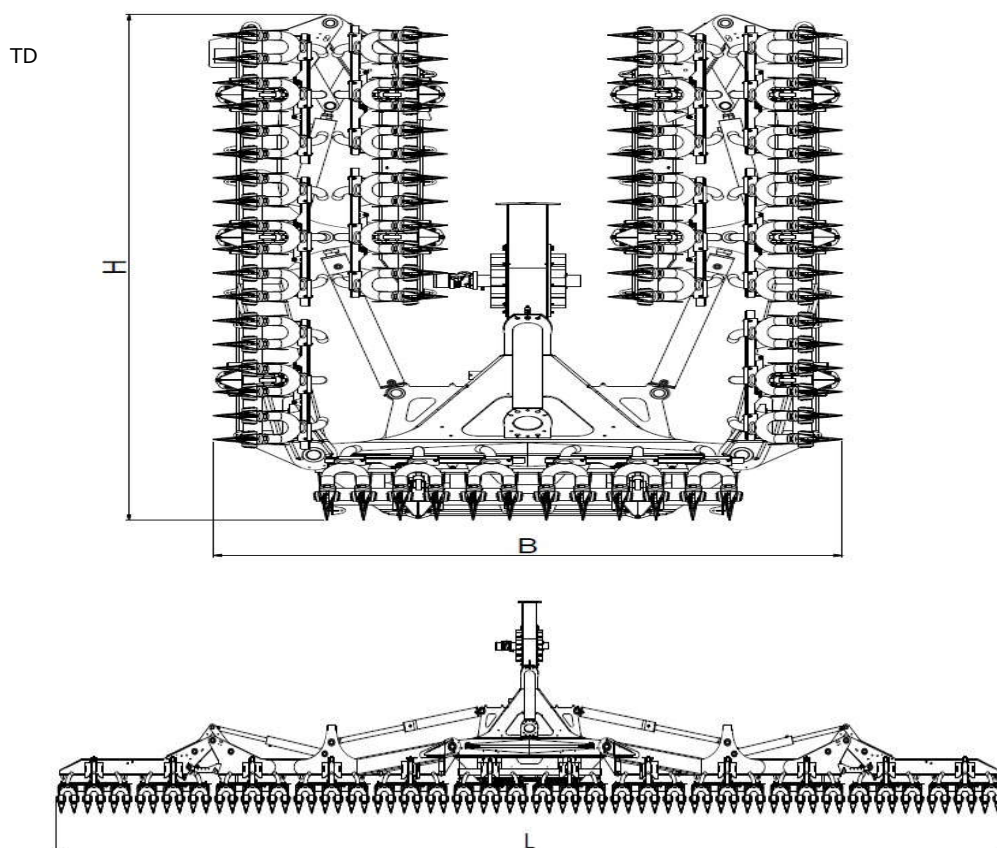

Tehniline spetsifikatsioon:		TD 8	TD 12
Töölaius [m]	L	8	12
Transpordilaius [m]	B	2,9	2,9
Transpordi kõrgus [m]	H	4	4
Seksioonide arve		8	12
Topelketaste arv sektsiooni kohta		6	6
Ketta läbimõõt [mm]		340	340
Ketaste vahekaugus [mm]		166	166
Vooliku läbimõõt [mm]		50	50
Võimsustarve [HP / m]		6-8	6-8
Kaal [kg]		2650	3400

Rippsteemi ja hüdraulika tarvidused:

Topelketastega injektor TD

Rippsüsteem cat2 või cat3

Kahepoolse toimega (reguleeritava hüdrosurvega) või SAMSON automaatse sügavuse kontrolliga.

Hüdraulika ühenduste tarvidus:

Tiibade tõstmine langetamine

1 paar 25 l/m - 180 bar

Hüdrauliline kivitasku

1 paar

Hüdrauliline kivitasku automaatse sulgumisega

1 ühepoolse toimega

Kettad üles/alla ja ADS

1 paar

Jagamispea

1 paar, 40 l/m - 180 bar